2012.8

取扱説明書
オイル・ドレイン
品番：＃３７３２０１００　型式：Ｔ－３０Ｄ

１,組立方法

①ハンドルの２ケのボールを押えながらハンドルポストに挿入し、ボールをハンドルポストの穴に挿入して下さい。
②センターパイプにオイル受け（中）を時計回転方向に回して取り付け、オイル受け（大）、ゴミ受けの順番に取り付けて下さい。
③蝶ネジを反時計回転に回して緩めると、センターパイプ（オイル受け）を上下にスライドさせることが出来ます。オイル受けの高さ調整後、蝶ネジを時計回転方向に回して確実にセンターパイプを固定して下さい。
④各部が確実に固定されている事を確認して下さい。
⑤タンクから蓋を取り外す場合は「ＯＰＥＮ」、取り付ける場合は「ＣＬＯＳＥ」方向へ回して下さい。

２,使用方法

①タンク内の廃油の容量が増えると、フロートが上昇します。フロートが最後まで上昇して止まると、タンク内は排油で満たされているので、速やかに廃油を排出して下さい。そのまま使用するとタンクから廃油が溢れます。
②廃油排出口のレバーを廃油排出口に対して垂直に切り換えると排出が止まり、平行にすると排出する事が出来ます。

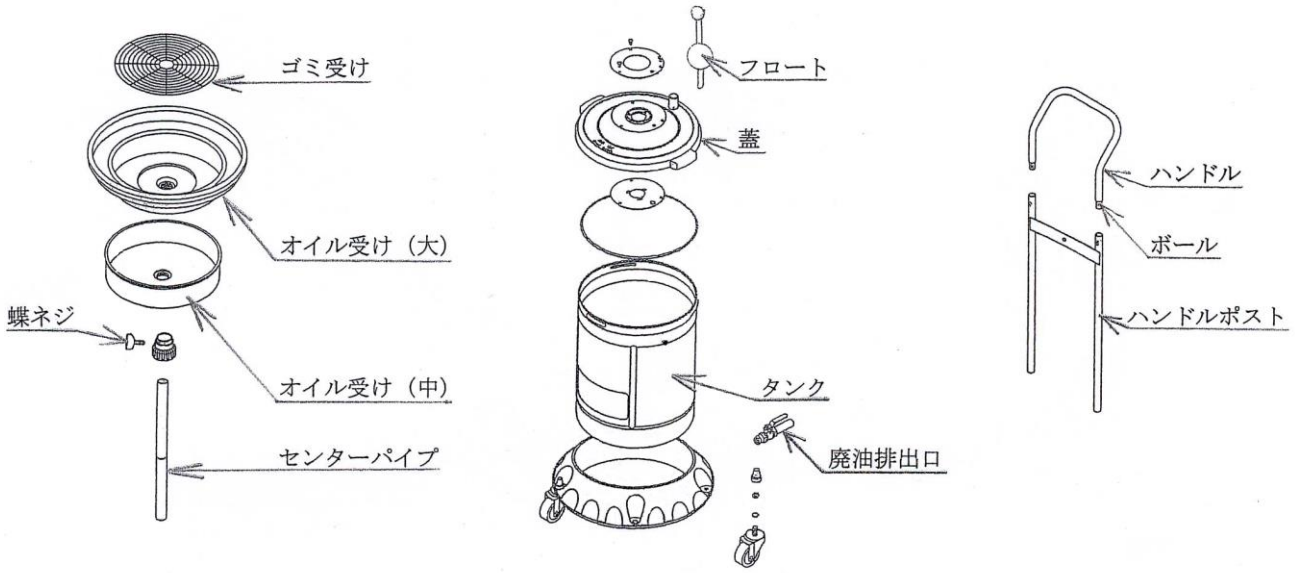

３,注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）
①本商品に**人を載せて使用、及び移動させない**で下さい。重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①**傾斜面、軟弱地**では使用せず、舗装された平らな地面で使用して下さい。 ②定期的に車輪、各部の締結を確認して下さい。 ③組立は手袋を着用し、**指や手などを挟まない**様に注意して下さい。 ④オイル受けの高さ調整範囲以外の高さで、無理に使用しないで下さい。 ⑤本商品はエンジンオイル、ミッションオイル等の廃油受けです。**シンナー、ガソリン等の揮発性のある溶剤には、絶対に使用しない**で下さい。 ⑥本商品の**オイル容量は３０Ｌ**です。フロートが最後まで上昇して止まるまで使用しないで下さい。 ⑦オイル受け、及びフィルターは定期的に掃除を行なって下さい。掃除の際、シンナー、ガソリン、灯油等は絶対に使用しないで下さい。 ⑧本商品に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。 ⑨廃油は**地域の条例に基づいて廃棄**して下さい。 ⑩本商品の改造はしないで下さい。 ⑪**走行直後の車のオイルは高温**になっています。**オイルが冷めて**から作業を行って下さい。火傷を負う恐れがあります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００